



BOSCH
Tecnologia para a vida



Drubloc
CLIMATIZAÇÃO

Novo

Novos Emissores Térmicos ERO 3000 e ERO 6000

ERO 3000

- ▶ Emissor térmico de alumínio com fluido portador de calor de alta densidade.
- ▶ Display LCD de grandes dimensões.
- ▶ Programação integrada (com 9 pré-programas e 4 personalizáveis pelo utilizador).
- ▶ Sistema de ativação antecipada mediante a função inteligente (ITCS).
- ▶ Função janelas abertas para poupança de energia.
- ▶ Extra-silencioso: regulação mediante Triac.
- ▶ Adaptado à diretiva ErP.




ERO 6000

- ▶ Emissor térmico de alumínio e pedra cerâmica vulcânica natural.
- ▶ Alta inércia térmica e distribuição uniforme da temperatura para um maior conforto.
- ▶ Display LCD de grandes dimensões.
- ▶ Programação integrada (com 9 pré-programas e 4 personalizáveis pelo utilizador).
- ▶ Sistema de ativação antecipada mediante a função inteligente (ITCS).
- ▶ Função janelas abertas para poupança de energia.
- ▶ Extra-silencioso: regulação mediante Triac.
- ▶ Adaptado à diretiva ErP.



Display

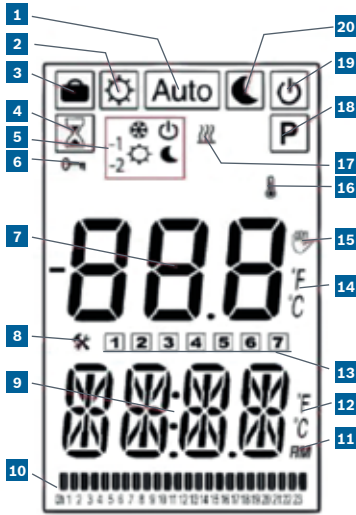

- 1** Modo automático.
- 2** Modo confort.
- 3** Modo anti-congelante/férias.
- 4** Modo temporizador.
- 5** Ordem de controlo piloto.
- 6** Indicador de bloqueio de teclas.
- 7** Temperatura.
- 8** Menu de parâmetros de usuário.
- 9** Horas/texto/indicações.
- 10** Programação do dia (o dia atual pisca).
- 11** Horário AM/PM.
- 12** Unidade de temperatura.
- 13** Dias da semana.
- 14** Unidade de temperatura.
- 15** Função de substituição temporária ativada.
- 16** Indicador de medida.
- 17** Indicador de aquecimento.
- 18** Modo de programação (marcado quando está ativo)
- 19** Indicador desligar
- 20** Modo económico (marcado quando está ativo)

Dados técnicos

Modelo	Unidades	ERO 3000				
Designação		ERO 3000 500W	ERO 3000 750W	ERO 3000 1000W	ERO 3000 1200W	ERO 3000 1500W
Potência	W	500	750	1.000	1.200	1.500
Intensidade	A	2,2	3,3	4,4	5,2	6,5
Fonte de alimentação	V	230				
Proteção elétrica		Classe I - IP30				
Número de elementos		3	4	6	7	9
Dimensões largura	mm	335	415	575	655	815
Dimensões altura	mm	575				
Dimensões profundidade	mm	95				
Referência		7.738.332.203	7.738.332.204	7.738.332.205	7.738.332.206	7.738.332.207
EAN		4.057.749.966.339	4.057.749.966.346	4.057.749.966.353	4.057.749.966.360	4.057.749.966.377

Modelo	Unidades	ERO 6000			
Designação		ERO 6000 750W	ERO 6000 1000W	ERO 6000 1500W	ERO 6000 2000W
Potência	W	750	1.000	1.500	1.800
Intensidade	A	3,3	4,3	6,5	8,7
Fonte de alimentação	V	230			
Proteção elétrica		Classe II - IP30			
Número de elementos		4	6	8	10
Dimensões largura	mm	415	575	735	895
Dimensões altura	mm	575			
Dimensões profundidade	mm	95			
Referência		7.738.332.214	7.738.332.215	7.738.332.216	7.738.332.217
EAN		4.057.749.966.445	4.057.749.966.452	4.057.749.966.469	4.057.749.966.476

Modelo	Referência	EAN
Suporte de chão para emissor apenas válido para a gama 3000	7.736.501.280	4.051.516.675.813

Os preços indicados são sugeridos, sobre os preços indicados incide o IVA à taxa em vigor.
 Nos aparelhos elétricos, o PVP indicado inclui EcoREEE de acordo com a tabela em vigor de prestação financeira à entidade gestora de REEE.



Bosch Termotecnologia SA
 Sede, Departamento Comercial e Assistência Técnica

Av. Infante D. Henrique, Lotes 2E-3E
 1800-220 Lisboa | Portugal